

INSTRUKCJA MONTAŻU


SBS BDL PLUS INTERNAL HANDLE 14 CM



Blokada jest montowana na od wewnątrz drzwi w naczepie (na prawych lub lewych drzwiach – do wyboru).

KROK 1

Aby poprawnie zamontować zabezpieczenie, należy wymienić 4 śruby w wybranej klamce naczepy. Odkręć 4 śruby.

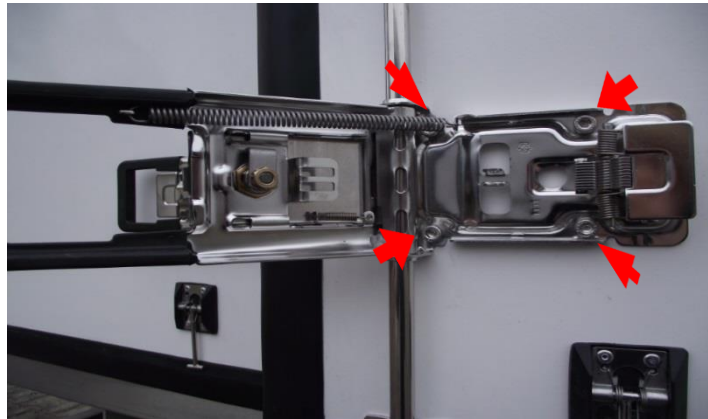


KROK 2

Po włożeniu śrub, nałożyć płytę zabezpieczającą (Kształt blokady jest specjalnie profilowany i stworzony tak aby najskuteczniej zapobiec przed próbą wyłamania drzwi lewych samochodu ciężarowego, na których nie ma zainstalowanej blokady BDL).

KROK 3

Zabezpieczamy od wewnątrz zestawem nakrętek oraz specjalnymi nakładkami.

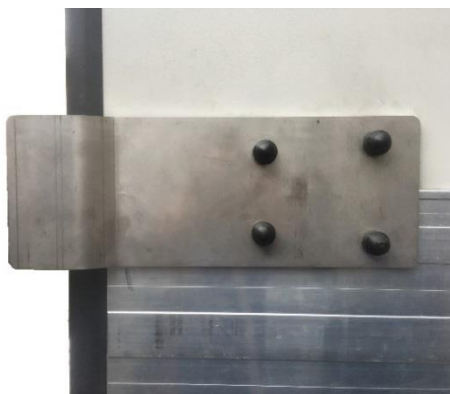

AKCESORIA DO ZABEZPIECZEŃ

INFORMACJE O PRODUKCIE



We are TAPA member

SBS Poland / Protect-Vehicle
ul. Cesarzowicka 5, 52-408 Wrocław
tel.fax (+48) 71 716 58 38
mobile (+48) 795 777 790
mobile (+48) 603 178 959
e-mail: sbs@sbspoland.pl
www.sbsnl.pl